



TAHITI



Idee che lavorano con te

Tahiti, un'isola di freschezza

Tahiti è il conservatore orizzontale a refrigerazione statica per la grande e piccola distribuzione del settore alimentare.

Tahiti, an island of freshness

Tahiti is the horizontal plug-in case with static refrigeration for large and small retailers in the food sector.



01/ Prodotti sempre in primo piano

Illuminazione interna integrabile: può essere installata anche in post vendita.

Products always visible

Interior lighting integrated and interchangeable even after purchase.

02/ Bassi consumi, più rispetto per l'ambiente

Tahiti, con spessore d'isolamento di 80mm, è un sistema ad alta efficienza energetica con elevate prestazioni, consumi contenuti e basso impatto ambientale.

Low consumption, more respect for the environment

Tahiti with 80mm thick insulation, is a high energy efficiency case with high performance, low consumption and low environmental impact.

TAHITI

Perché Tahiti:

- Lo spessore di isolamento delle pareti è 80mm, il maggiore sul mercato
- Chiusura con scorrevoli a vetro
- Ventilatori elettronici a basso consumo energetico (su modelli con R290)
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico a gas caldo (optional)
- Isolamento con espandente a CO₂: presenta la migliore combinazione di tutte le caratteristiche di eco-compatibilità e sicurezza
- Disponibile anche con refrigerazione a propano (R290): Perché risulta avere le migliori proprietà termodinamiche e minor impatto ambientale (ottimi valori di ODP e GWP)

Why Tahiti:

- Thickness of wall insulation is 80 mm the best on the market
- Closure with sliding glass lids
- Electronic energy-efficient fans, on models with R290
- LED lighting
- Automatic Hot gas defrost (optional)
- Insulation with CO₂ as foaming agent that has the best combination of all the characteristics of eco-friendliness and safety
- Also available with propane refrigerant gas because R290 has the best thermodynamic properties and lower environmental impact (good values of ODP and GWP)



Tahiti rispetta la natura

Perché ha tecnologie, componenti e materiali progettati, testati e assemblati per ridurre i consumi di energia, rispettare l'ambiente.

Tahiti respects nature

Because it has a system of technology, materials and components designed, assembled and tested to reduce energy consumption and protect the environment.

Altri vantaggi di Tahiti:

- Controllo remoto dei dati sul PC tramite l'interfaccia RS485
- Canale di scarico verticale con 20 mm di diametro
- Scorrevoli in ABS
- Piedini regolabili fino a 3 cm
- Sbrinamento automatico (optional) o manuale (standard)
- Piletta di scarico

Other benefits of Tahiti:

- Remote Control to have data control on your PC via interface RS485
- Vertical discharge pipe 20mm in diameter
- Sliding lids in ABS
- Adjustable feet up to 3 cm
- Automatic Defrost (optional) or manual (standard)
- Internal Drain pipe



Tutto il freddo a disposizione

Tahiti è disponibile nei quattro modelli per creare un layout perfetto e personalizzato.

All available cold

Tahiti is available in four models to create perfect and customized layouts.

GAMMA



TAHITI 183 PANORAMICO



TAHITI 183



TAHITI 210



TAHITI 250

VARIANTI DI INSTALLAZIONE



SINGOLO



IN LINEA



A BLOCCO



AD ISOLA CON LA TESTATA

Optional

Kit battiscopa 183, 210 e 250
Plinth kit 183, 210 and 250



Kit back to back 210 e 250
Back to back kit 210 and 250



Kit pannello 210 e 250
Panel kit 210 and 250



Plafoniera esterna 210 e 250
External lighting 210 and 250



Kit ripiani superiori 210 e 250
Upper shelves kit 210 and 250



Kit illuminazione LED 183, 210 e 250
LED light kit 183, 210 and 250



Kit griglie plastificate 183, 210 e 250
Plastificated grid kit 183, 210 and 250



Divisorio vasca filo plastica 183, 210 e 250
Plastificated internal divider 183, 210 and 250



Portaprezzi adesivo
Adhesive Price holder




Cestello
Basket




CARATTERISTICHE TECNICHE

Model	Modello		Testata 183 Pan TB	Testata 183 Pan TB	Testata/Head 183 TB	Testata/Head 183 TB	210 TB	210 TB	250 TB	250 TB
Refrigerant	Refrigerante		R290	R404	R290	R404	R290	R404	R290	R404
External dimensions (WxDXH)	Dimensioni esterne	mm	1830 x 680 x 850		1830 x 880 x 850		2130 x 880 x 850		2530 x 880 x 850	
Refrigeration	Refrigerazione		Statica/Static							
Product temperature	Temperatura prodotto	°C	-18° / -23°							
Climate class	Classe climatica	N°°C/%RH	3 / 25 / 60							
Charge limit	Limite di carico	H mm	500		500		550			
Capacity (gross/net)	Capacità (lorda-netta)	lt	560 / 445		724 / 578		917 / 730		1092 / 870	
Energy consumption	Consumo energetico (giri fissi)	kW/24h	7,1	7,8	7,1	7,8	7,2	7,9	7,75	8,5
Climate class	Classe climatica	N°°C/%RH	4 / 30 / 55							
Charge limit	Limite di carico	lt	450		450		500			
Capacity (gross/net)	Capacità (lorda-netta)	lt	504 / 402		652 / 520		834 / 664		993 / 791	
Defrost	Sbrinamento		Gas Caldo/Hot gas							
Compressor	Compressore	Tipo - n°	Ermetico -1/Ermetic-1							
Power	Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50							
Electric power consumption (standard) 32 °C	Potenza nominale (32 °C)	W	490	545	455	495	455	495	490	545
Electric power consumption (defrost) 32 °C	Potenza sbrinamento (32 °C)	W	620	800	575	700	575	700	620	800
Net weight	Peso netto	kg	105		109		125		149	
OPTIONAL	OPTIONAL									
Back to back kit	Kit pannello raccordo schiena-schiena						•	•	•	•
External light (double)	Plafoniera esterna (doppia)						•	•	•	•
Panel kit for promotions (double)	Kit pannello (doppia)						•	•	•	•
Plinth kit	Kit battiscopa		•	•	•	•	•	•	•	•
Internal lighting	Illuminazione interna		•	•	•	•	•	•	•	•
Internal grids and dividers kit	Kit griglie e divisori interni		•	•	•	•	•	•	•	•
Upper shelf kit	Kit ripiani superiori (doppia)						•	•	•	•


MODELLO 210 / 250
2130 x 880 x 850 / 2530 x 880 x 850

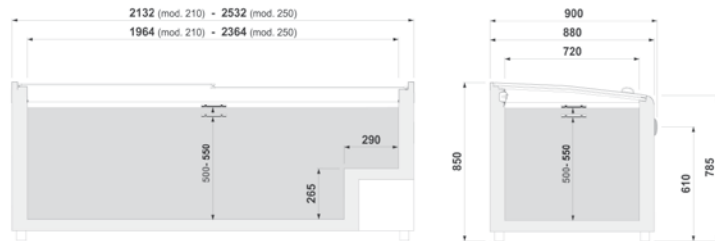

MODELLO 183 TESTATA
1830 x 880 x 850

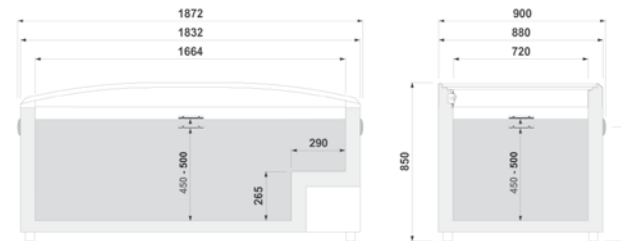

MODELLO 183 TESTATA PAN
1830 x 680 x 850

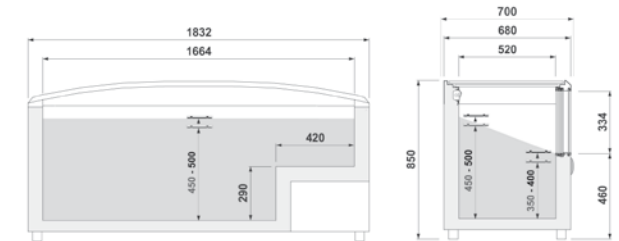

TAHITI



Idee che lavorano con te



phone: +39 075 80171
fax: +39 075 8000900
mail: customerservice@isaitaly.com

ISA s.r.l | via del lavoro, 5 | 06083
Bastia Umbra (PG)

www.isaitaly.com